




BENIFERRO.eu
plug & play products

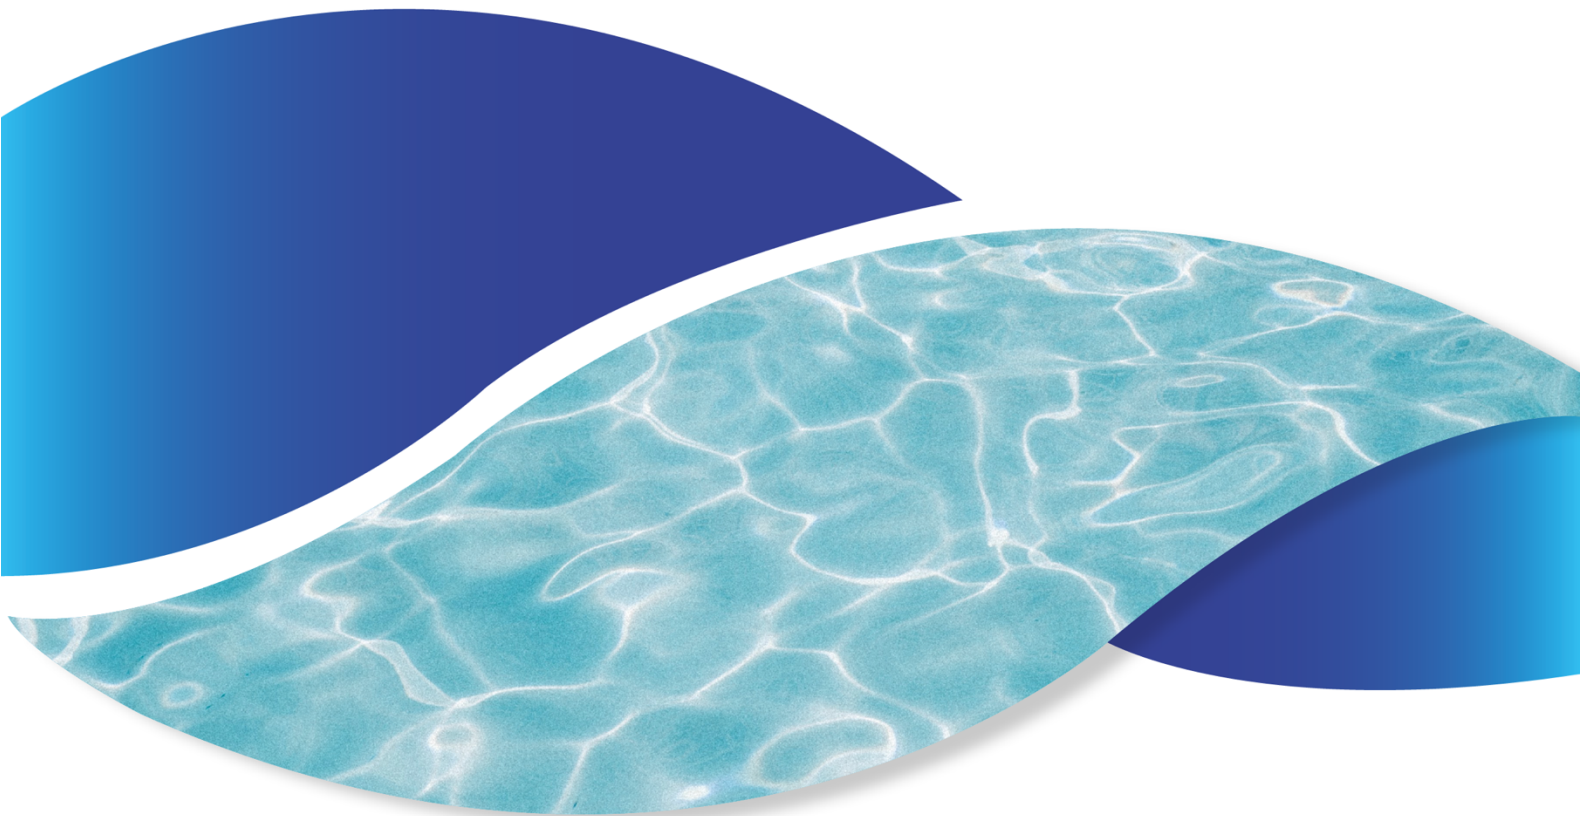

Technische Daten

Pool Duo

ZLAX0016-P, ZLAX0020-P UND ZLAX0030-P



Produktbeschreibung und Funktionsweise

Komplett vormontierte Salzelektrolyseanlage mit pH-Regler für automatische und optimale Wasseraufbereitung.

Die Harmo Pool Duo HS Elektrolyse erzeugt aus Salz Chlor, das im Schwimmbadwasser gelöst ist, so dass Sie nicht selbst Chlor hinzufügen müssen – nach einmaliger Zugabe von 3,5 kg Salz pro m³.

POOL DUO INTERNER CODE	BARCODE
ZLAX0016-P : 16g/h (40m ³) Chlorproduktion	650905861154
ZLAX0020-P : 20g/h (40m ³) Chlorproduktion	650905861161
ZLAX0030-P : 30g/h (40m ³) Chlorproduktion	0650905861277

Technische Daten

VERBINDUNG FÜR SCHWIMMBAD	50mm PVC-Rohr mit Gummihülse ZALX5120
LÄNGE DES PVC-VERBINDUNGSROHRS	47,5 cm bis 2021, 32 cm ab 2022
INSTALLATION	Wandmontage mit Schrauben und Steckern
DISPLAY-LEITERPLATTE	Beniferro ref ZWMX7010
PCB-RELAIS	Beniferro ref ZWMX7011
KONFIGURATION	Über Display-Menü
VERFÜGBARE SPRACHEN	NL, EN, FR, DE, IT, ES
RELAISSTEUERUNG PERISTALTIKPUMPE	16 A AC 1 , max 1100W
PH-KONTROLLE	Peristaltikpumpe ZWMX2154
SALZELEKTROLYSE-EINHEIT	Salzelektrolyseur EC 16/20/30
SALZGEHALT	3500 ppm (3.5kg/m ³)
INTENSITÄT DER SALZELEKTROLYSE	Einstellbar 20-40-60-80-100%
SALZELEKTROLYSE ALARM	Temp, Fließ, Salzkonzentration
SALZELEKTROLYSE SALZ-REINIGENDE ZELLE	ja
SALZELEKTROLYSE BOOST-FUNKTION	ja
SALZELEKTROLYSE TEMPERATURBEREICH	10-45 C °. Wassertemperatur wird kontinuierlich auf dem Display angezeigt
NEUSTART DER SALZELEKTROLYSE	Neustart mit den letzten Einstellungen
DOSE-METHODE	Salz RX oder RX Zeit

PH/RX-MESSSTECKVERBINDER	BNC – 1 Meter
MESSBEREICH PH	5 bis 9 +- 0,1
MESSBEREICH RX	200-999mV +- 10mv
SONDE	Halbes Zoll Außengewinde ZWMX2210-Z
DOSIERNIPPEL EINSETZEN	Halbes Zoll Außengewinde ZWMX2210-Z
SAUGROHR	200cm ZWMX2235
DRUCKROHR	50cm ZWMX2205
PERISTALTISCHES DOSISRÖHRCHEN	Santoprene ZWMX2201
DOSIERUNG PH+ / PH-	Beides möglich (Kein HCl) Proportional oder kontinuierlich
KALIBRIERUNG PH ÜBER PUFFER	Ein-Knopf-Kalibrierung pH7
KALIBRIERUNG ÜBER EXTERNE FARBMESSUNG	Möglich bei pH 7-7,8 über Messwert
KALIBRIERUNG RX ÜBER PUFFER	Ein-Knopf-Kalibrierung RX 470
MAX.DRUCK	1,5 bar
SICHERHEIT VON STRÖMUNGSSCHALTERN	Optionales Installationskit ZWMX2240-P
ANSCHLUSS STRÖMUNGSSCHALTER	3/4 Zoll Außengewinde
FÜLLSTANDSERFASSUNGSQUELLE UND CHLOR	Wahlfrei
SICHERHEIT STOPP DOSIERUNG	4 Stunden und Füllstandserkennung (einstellbar)
SICHERHEITSTOPP PH-WERT	<pH 5 de > pH9
SICHERHEITSTOPP RX	<100
STROMVERSORGUNG	230V ~, 50 Hz
IP-KLASSE GEHÄUSE STEUERBOX	Schutzart IP65

Verpackung

DIMENSIONSWERKZEUG	530x380x200 mm
DIMENSION AUSRÜSTUNG	530 x 380 mm
HINTERGRUNDPLATTE	
GEWICHT	21 kg
VERPACKUNG	Weißer oder bedruckter Kasten 580 x 400 x 145 Anpassbar ab 240 Stück.
STÜCK (GEWICHT) PRO PALETTE	40 (840 kg)
HS-CODE	90321080

Verbindungsdiagramm

