


SIMPLEO LX

SALZELEKROLYSEGERÄT

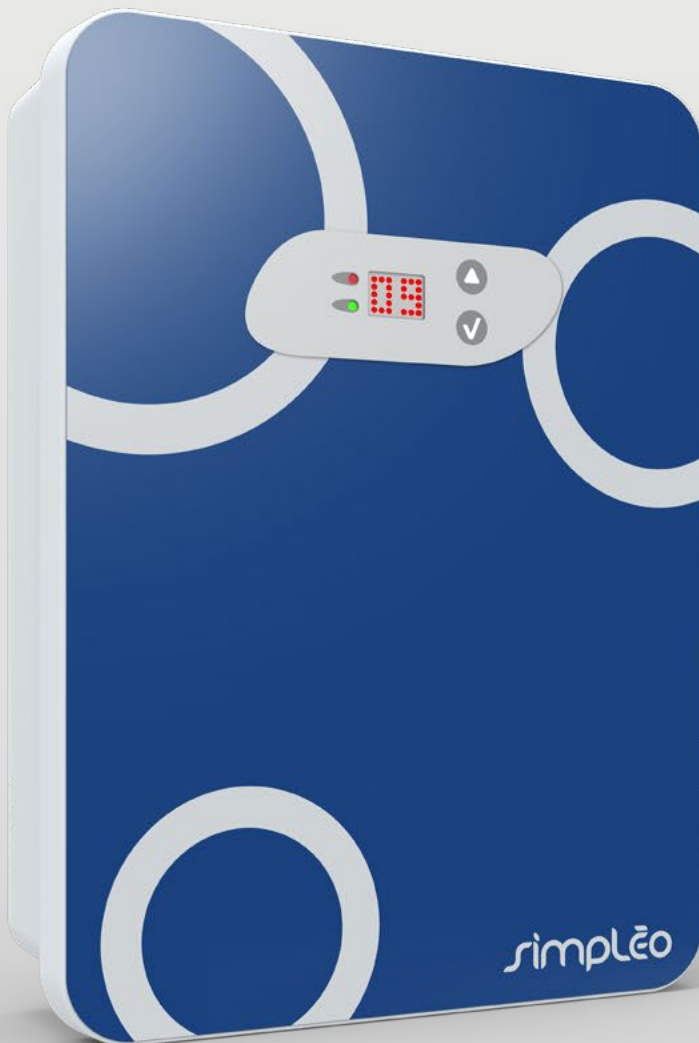

DIE VORTEILE

- Chlorproduktion regulierbar von 0 bis 10
- Intuitive Navigation auf LED-Anzeige
- Alarmer durch Leuchtanzeige
- Qualitativ hochwertige selbstreinigende Zelle
- Einfache Installation und Montage



GARANTIE

Kasten 2 Jahre

Zelle 2 Jahre



Pool TECHNOLOGIE

FUNKTIONEN


- **Smart Power:** Stromsteuerung garantiert stabile Produktion
- **Selbstreinigende Zelle** durch Polaritätsumkehr mit Speicher, entsprechend der Wasserhärte regulierbar
- **Boost-Modus:** Hochchlorierung auf 100 % bis zu 24 Stunden zur Deckung eines erhöhten Desinfektionsmittelbedarfs
- **Low Mode** zur Verringerung der Chlorproduktion bei geschlossener Abdeckung oder installierter Luftpolsterabdeckung
- Funktioniert bei jedem Salzgehalt über 2,5 g/l

| Modell | Becken-inhalt m ³ * | Chlor-produktion | Artikelnummer |
|---------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| SIMPLEO TX 13 | 65 | 13 g/h | ELLY26SIMB-G0NX13 |
| SIMPLEO TX 23 | 115 | 23 g/h | ELLY26SIMB-G0NX23 |
| SIMPLEO TX 35 | 175 | 35g/h | ELLY26SIMB-G0NX35 |

* in heißem Klima die Produktion um 20% reduzieren

| Technische Daten | |
|--|--------------------------|
| Display | LED-Anzeige |
| Montage der Zelle | mit T-Stück |
| Zellenausrichtung | Waagrecht oder senkrecht |
| Max. Druck in der Zelle (Bar) | 2 |
| Max. Durchfluss in der Zelle (m ³) | 22 oder Bypass |
| Max. Wassertemperatur (°C) | 40 |
| Maße Kasten allein (mm) | L 202 x H 275 x T 76 |

INSTALLATIONSSCHEMA

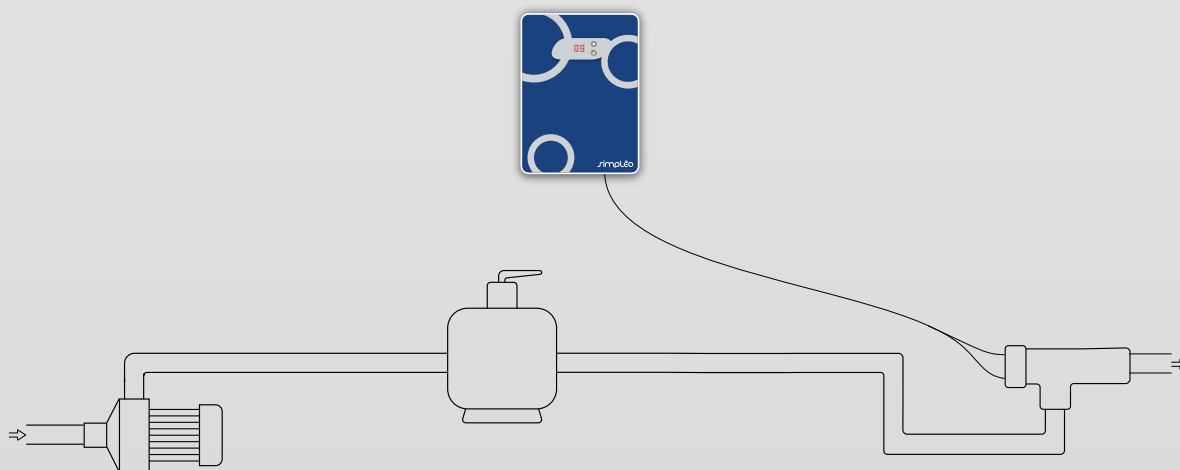

GELIEFERT MIT

- Schaltkasten
- Elektrolysezelle
- Zellenkabel (2 m)
- Stromkabel (2 m)
- Bundbuchse Durchmesser 63 mm
- 63/50 mm Reduzierstück x2
- Wandhalterung (mit Schrauben)

OPTIONEN

- Unabhängiger Durchflusssensor
- Kit Pool Erde
- Bundbuchse Durchmesser 50 mm

Ihr Händler:

