

SIMPLEO DUO LX

SALZELEKROLYSEGERÄT + pH-REGULATOR



DIE VORTEILE

Intuitive Navigation
auf LED-Anzeige

Dauerhafte Anzeige der Chlorproduktion

Chlorproduktion regulierbar von 0 bis 99 %

Hochwertige pH-Clear-Sonde
werkseitig getestet und kalibriert

Bluetooth-Fernbedienung
mit der e-Pool-App®


**Entspricht der Verordnung (EU)
(Nr. 2019/1148) : Konzentration
des pH-Korrekturmittels, einstellbar**



GARANTIE

Kasten 2 Jahre

Zelle 2 Jahre



FUNKTIONEN

- **Smart Power:** Stromsteuerung garantiert stabile Produktion
- **Smarte pH-Regulierung proportional zum Poolvolumen** im sauren (pH-) oder basischen (pH+) Modus
- **Selbstreinigende Zelle durch Polaritätsumkehr mit Speicher,** entsprechend der Wasserhärte regulierbar
- **Funktioniert bei jedem Salzgehalt über 2,5g/l**
- **Superboost-Modus: 125%ige Hochchlorierung für bis zu 24 Stunden** zur Deckung eines erhöhten Desinfektionsmittelbedarfs
- **Low Mode bei geschlossener Abdeckung** oder installierter Luftpolsterabdeckung
- **Sicherheitsfunktionen: geringer Salzgehalt, Wassermangel, Störung Zelle, pH-Überdosierung, Sollwertüberschreitung**
- **Anzeige der Wassertemperatur, des Salzgehalts und der Lebensdauer der Zelle**
- **Ereignishistorie**
- **Selbstdiagnoseprogramm für eine vereinfachte Wartung**


Modell	Beckeninhalt m ³ *	Chlorproduktion	Artikelnummer
SIMPLEO DUO LX 13	65	13 g/h	ELPH25SIMB-G3NX13
SIMPLEO DUO LX 23	115	23 g/h	ELPH25SIMB-G3NX23
SIMPLEO DUO LX 35	175	35 g/h	ELPH25SIMB-G3NX35

*in heißem Klima die Produktion um 20% reduzieren

Technische Daten

Display	LED-Anzeige
Durchfluss pH-Pumpe (l/h)	1,8
Korrekturmittel	pH- oder pH+
Art der pH-Regulierung	smart
Einstellung des pH-Sollwerts	6,8 bis 7,6
Kalibrierung der pH-Sonde	2-Punkt pH 7 und pH 10
pH-Sonde	Clear
Polaritätsumkehrzeit	2 bis 24 Std. in 1 Std.-Schritten
Montage der Zelle	mit T-Stück
Zellenausrichtung	waagrecht oder senkrecht
Max. Druck in der Zelle (Bar)	2
Max. Durchfluss in der Zelle (m ³)	22 oder Bypass
Max. Wassertemperatur (°C)	40
Maße Kasten allein (mm)	B 313 xH 215 xT 117

INSTALLATIONSSCHEMA

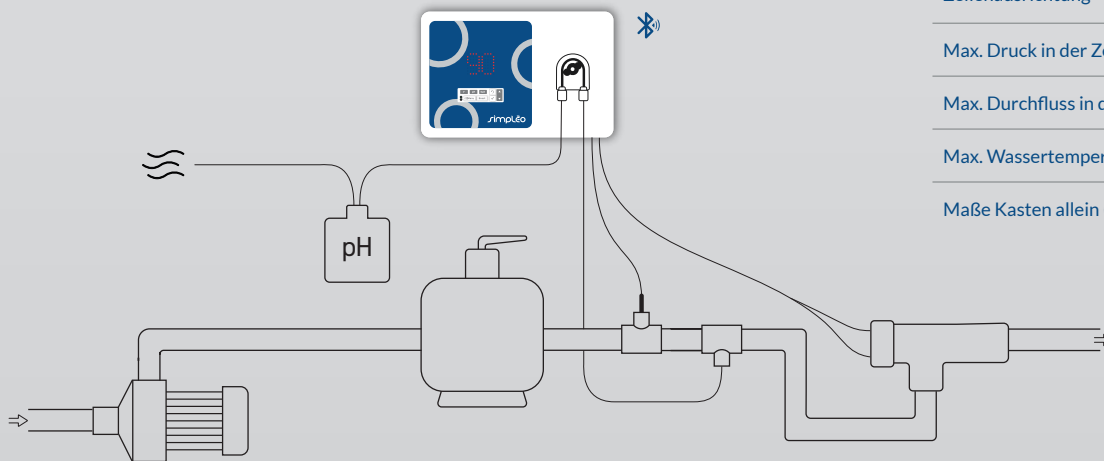

GELIEFERT MIT

- Schaltkasten
- Elektrolysezelle
- Zellenkabel (2 m)
- pH-Sonde Clear
- Kalibrierlösungen pH 7 & pH 10
- Sondenträger und Injektionsverbindung
- Übernahmefitting x2
- Salz- / Wasserhärte-Analysekit
- Stromkabel (2 m)
- Bundbuchse Durchmesser 63 mm x2
- 63/50 mm Reduzierstück x2
- Wandhalterung (mit Schrauben)

OPTIONEN

- Kit für den vernetzten Pool Indyo
- Elektrode Pool Erde
- Unabhängiger Durchflusssensor
- Bundbuchse Ø 50 mm x2

Ihr Händler:

